


CMPC Maule GC2 Kit 5

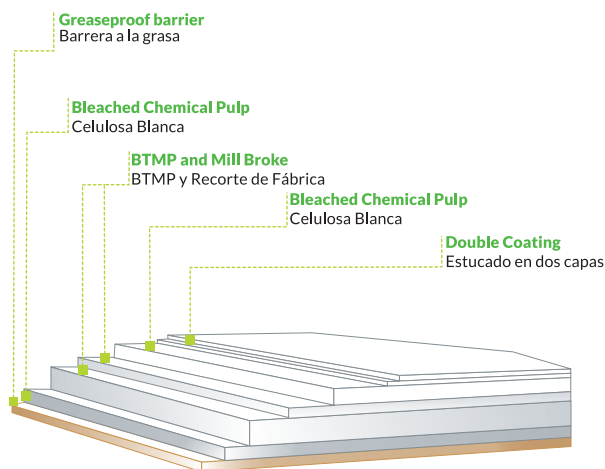

Coated Folding Boxboard with Manilla Back Cartulinas Estucadas Reverso Crema

| Basis Weight Gramaje TAPPI 410 | | Stiffness Taber 15° Rigidez TAPPI 489 | | Stiffness Taber 15° Rigidez TAPPI 489 | | Caliper Espesor TAPPI 411 | |
|--------------------------------------|--------|---|-----|---|------|---------------------------------|-----|
| g/m ² | lb/MSF | gf - cm | | mN x M | | Pts* | µm |
| | | CD | MD | CD | MD | | |
| 225 | 46 | 46 | 96 | 4,5 | 9,4 | 14 | 356 |
| 245 | 50 | 61 | 125 | 6,0 | 12,3 | 16 | 406 |
| 260 | 53 | 75 | 157 | 7,4 | 15,4 | 17 | 432 |
| 270 | 55 | 97 | 202 | 9,5 | 19,8 | 19 | 483 |
| 285 | 58 | 115 | 246 | 11,3 | 24,1 | 20 | 508 |
| 305 | 62 | 143 | 297 | 14,0 | 29,1 | 21 | 533 |
| 320 | 66 | 158 | 328 | 15,5 | 32,2 | 22 | 559 |
| 335 | 69 | 184 | 381 | 18,0 | 37,4 | 24 | 610 |
| 380 | 78 | 235 | 520 | 23,0 | 51,0 | 28 | 711 |
| +/-5% | | -10% | | -10% | | +/-5% | |

*Only as reference / Valores referenciales

+Grammage values includes 10 g/m² as a greaseproof barrier.

+Valor de gramaje incluye 10 g/m² de barrera a las grasas.

Smoothness / Lisura **PPS (µm)**
TAPPI 555 1,0 + 0,5

Brightness / Blancura **Top (% GE)**
TAPPI 452 86 +/-2

Gloss 75° / Brillo 75° **Hunter 75° (%)**
TAPPI 480 >40

Cobb (1min) **Top (g/m²)**
TAPPI 441 ≤45

Cobb (2min) **Back (g/m²)**
TAPPI 441 ≤80

Moisture / Humedad **(%)**
TAPPI 412 6,5 - 9,5

Notes / Notas:

1- Test climate 23+/-1°C and 50+/-2% RH, (TAPPI 402) / Las condiciones atmosféricas de los ensayos son 50 +/-2% de H.R y 23 +/- 1°C

2- Tolerances based upon 95% confidence limits, (for pallets or reels) / Las tolerancias especificadas para cada uno de los ensayos se garantizan para el 95% del lote, ya sea en hojas o rollos en base a muestreo representativo.

3- All specifications mentioned above may be subject to technical changes. / Todas las especificaciones aquí entregadas pueden ser sujetas a cambios técnicos.

Delivery specifications / Especificaciones de entrega

Sheets and reels cutting specifications*

Especificaciones de corte para pliegos y rollos*

| Reels Rollos | Width / Ancho Diameter / Diámetro Core / Bobina | Min. | Máx. |
|-----------------|---|--------------------------------|------------------------------------|
| | | 15,7 in (520 mm) | 94,5 in (2.400 mm) |
| Sheets Hojas | Width x Length Ancho x Largo | 15,7 x 15,7 in 400 x 400 mm | 43,3 x 55,1 in 1.100 x 1.400 mm |
| | Height / Altura | 39,4 in (1.000 mm) | 67,7 in (1.720 mm) |
| | | 12 in (305 mm) | |

* For other dimensions please contact our offices.
* Para otros formatos consultar en nuestras oficinas.

Tolerances / Tolerancias:

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Reel width / Ancho rollo | -39,4/+39,4 mills (-1/+1 mm) |
| Reel diameter / Diámetro de rollo | -196,9/196,9 mills (-5/+5 mm) |
| Running meters / Metros lineales | -1% |
| Number of sheets / Número de hojas | -1% |
| Sheet width / Ancho hoja | ±19,7 mills (0,5 mm) |
| Sheet length / Largo hoja | ±39,4 mills (1,0 mm) |

* For dimension over 1.000 mm, the tolerance is 0,1%

* Para dimensiones mayores a 1.000 mm, la tolerancia es 0,1%

CMPC Biopackaging Boxboard

Agustinas 1343 Piso 5, Santiago Chile

Tel.: (56 2) 2441 2020 • Fax: (56 2) 2672 34 50

e-mail: cartulinas-cmpc@gerencia.cmpc.cl

boxboard.cmpcbiopackaging.com

Issued / Fecha de especificación:

November 2019/Noviembre 2019



The mark of responsible forestry

Look for FSC® certified products



biopackaging