


# CMPC Maule GC2 Kit 5

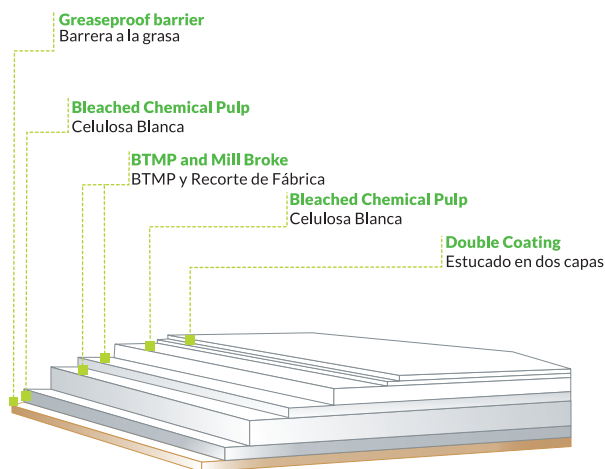

## Coated Folding Boxboard with Manilla Back Cartulinas Estucadas Reverso Crema

| Grammage<br>Gramaje<br>TAPPI 410 | Stiffness Taber 15°<br>Rigidez<br>TAPPI 489 |      | Stiffness L&W 5°<br>Rigidez<br>TAPPI 556 |      | Thickness<br>Espesor<br>TAPPI 411 |     |
|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------------------------------------------|------|-----------------------------------|-----|
|                                  | mN x m                                      |      | mN x m*                                  |      | Pts / Pt*                         | µm  |
| g/m <sup>2</sup>                 | CD                                          | MD   | CD                                       | MD   |                                   |     |
| 225                              | 4,5                                         | 9,4  | 8,8                                      | 18,4 | 14                                | 356 |
| 245                              | 6,0                                         | 12,3 | 11,7                                     | 24,0 | 16                                | 406 |
| 260                              | 7,4                                         | 15,4 | 14,4                                     | 30,1 | 17                                | 432 |
| 270                              | 9,5                                         | 19,8 | 18,5                                     | 38,6 | 19                                | 483 |
| 285                              | 11,3                                        | 24,1 | 22,0                                     | 47,0 | 20                                | 508 |
| 305                              | 14,0                                        | 29,1 | 27,3                                     | 56,7 | 21                                | 533 |
| 320                              | 15,5                                        | 32,2 | 30,3                                     | 62,8 | 22                                | 559 |
| 335                              | 18,0                                        | 37,4 | 35,1                                     | 72,9 | 24                                | 610 |
| 380                              | 23,0                                        | 51,0 | 44,9                                     | 99,5 | 28                                | 711 |
| +/-5%                            | -10%                                        |      | -10%                                     |      | +/-5%                             |     |

\*Only as reference / Valores referenciales

+Grammage values includes 10 g/m<sup>2</sup> as a greaseproof barrier.

+Valor de gramaje incluye 10 g/m<sup>2</sup> de barrera a las grasas.

**Smoothness / Lisura**  
TAPPI 555

**PPS (µm)**  
1,0 + 0,5

**Brightness / Blancura**  
TAPPI 525 / ISO 2470

**Top (%)**  
84 +/-2

**Gloss 75° / Brillo 75°**  
TAPPI 480

**Hunter 75° (%)**  
>40

**Cobb (1min)**  
TAPPI 441

**Top (g/m<sup>2</sup>)**  
≤45

**Cobb (2min)**  
TAPPI 441

**Back (g/m<sup>2</sup>)**  
≤80

**Moisture / Humedad**  
TAPPI 412

**(%)**  
6,5 - 9,5

Notes / Notas:

1.- Test climate 23+/-1°C and 50+/-2% RH, (TAPPI 402) / Las condiciones atmosféricas de los ensayos son 50 +/-2% de H.R y 23 +/- 1°C

2.- Tolerances based upon 95% confidence limits, (for pallets or reels) / Las tolerancias especificadas para cada uno de los ensayos se garantizan para el 95% del lote, ya sea en hojas o rollos en base a muestreo representativo.

3.- All specifications mentioned above may be subject to technical changes. / Todas las especificaciones aquí entregadas pueden ser sujetas a cambios técnicos.

### Delivery specifications / Especificaciones de entrega

#### Sheets and reels cutting specifications\*

Especificaciones de corte para pliegos y rollos\*

|                 |                                 | Min.         | Máx.             |
|-----------------|---------------------------------|--------------|------------------|
| Reels<br>Rollos | Width / Ancho                   | 400 mm       | 2.400 mm         |
|                 | Diameter / Diámetro             | 900 mm       | 1.800 mm         |
|                 | Core / Bobina                   | 12"          |                  |
| Sheets<br>Hojas | Width x Length<br>Ancho x Largo | 400 x 400 mm | 1.100 x 1.400 mm |
|                 | Height / Altura                 | 1.000 mm     | 1.800 mm         |

\* For other dimensions please contact our offices.  
\* Para otros formatos consultar en nuestras oficinas.

#### Tolerances / Tolerancias:

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Reel width / Ancho rollo           | -1/+1 mm   |
| Reel diameter / Diámetro de rollo  | -5/+5 mm   |
| Running meters / Metros lineales   | -1%        |
| Number of sheets / Número de hojas | -1%        |
| Sheet width / Ancho hoja           | +/-0,5 mm* |
| Sheet length / Largo hoja          | +/-1,0 mm* |

\* For dimension over 1.000 mm, the tolerance is 0.1%

\* Para dimensiones mayores a 1.000 mm, la tolerancia es 0,1%

### CMPC Biopackaging Boxboard

Agustinas 1343 Piso 5, Santiago Chile

Tel.: (56 2) 2441 2020 • Fax: (56 2) 2672 34 50

e-mail: cartulinas-cmpc@gerencia.cmpc.cl

boxboard.cmpcbiopackaging.com

Issued / Fecha de especificación:

November 2019/Noviembre 2019



The mark of responsible forestry

Look for FSC® certified products



NCh 2861 (HACCP) upon request  
NCh 2861 (HACCP) a pedido

biopackaging