


CMPC Natural Kraft Oil & Grease Kit 6*



* Natural Kraft Boxboard, made from 100% virgin fiber from renewable resources. Uncoated with an anti-grease barrier (Kit 6) on the inside face.

* Cartulina Natural Kraft, elaborada a partir de fibra virgen, sin estuco, se reemplaza la cara blanca de las cartulinas convencionales por fibras naturales. Posee una barrera antigrasa, Kit 6, sólo en la cara interior de la cartulina.

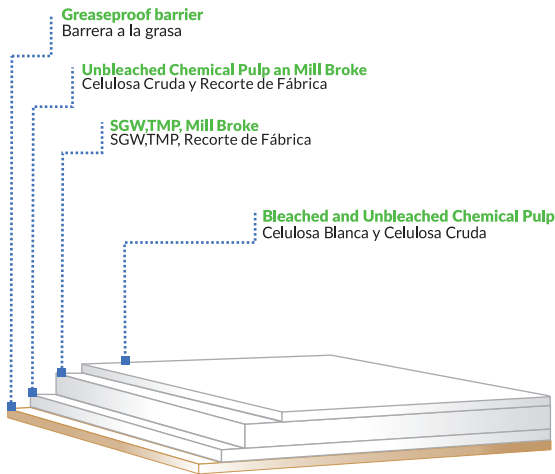

Uncoated Kraft Folding Boxboard Cartulinas sin estuco cara café

Basis Weight Gramaje TAPPI 410		Stiffness Taber 15° Rigidez TAPPI 489		Stiffness Taber 15° Rigidez TAPPI 489		Caliper Espesor TAPPI 411	
g/m ² +	lb/MSF	gf - cm		mN x M		Pts / Pt*	µm
		CD	MD	CD	MD		
195	40	30	66	2,9	6,5	12,0	305
225	46	43	97	4,2	9,5	14,0	356
250	52	58	133	5,7	13,0	16,0	406
330	68	148	346	14,5	33,9	24,0	610
+/-5%		- 15%		- 15%		+/-5%	

* Only as reference / Valores referenciales

Other grammages available, please contact the sales team.
Otros gramajes disponibles, favor contactar al equipo comercial.

+ Grammage values includes 10 g/m² as a greaseproof barrier.

+ Valor de gramaje incluye 10 g/m² de barrera a las grasas.

Brightness / Blancura
TAPPI 452 **Top (% GE)**
30 +/-2

Cobb (2min)
TAPPI 441 **Top (g/m²)**
≤ 45

Cobb (2min)
TAPPI 441 **Back (g/m²)**
≤ 35

Moisture / Humedad
TAPPI 412 **(%)**
7,0 - 10,5

**Kit Greaseproof barrier/
Kit Barrera antigrasa**
6+2

Notes / Notas:

- 1.- Test climate 23+/-1°C and 50+/-2% RH, (TAPPI 402) / Las condiciones atmosféricas de los ensayos son 50 +/-2% de H.R y 23 +/- 1°C
- 2.- Tolerances based upon 95% confidence limits, for pallets or reels / Las tolerancias especificadas para cada uno de los ensayos se garantizan para el 95% del lote, ya sea en hojas o rollos en base a muestreo representativo.
- 3.- All specifications mentioned above may be subject to technical changes. / Todas las especificaciones aquí entregadas pueden ser sujetas a cambios técnicos.
- 4.- Not suitable for liquids / No apta para uso en alimentos líquidos.

Delivery specifications / Especificaciones de entrega

Sheets and reels cutting specifications*

Especificaciones de corte para pliegos y rollos*

		Min.	Máx.
Rolls Rollos	Width / Ancho	18,9 in (480 mm)	94,5 in (2.400 mm)
	Diameter / Diámetro	35,4 in (900 mm)	70,8 in (1.800 mm)
	Core / Bobina	12 in (305 mm)	
Sheets Hojas	Width x Length Ancho x Largo	15,7 x 15,7 in 400 x 400 mm	43,3 x 55,1 in 1.100 x 1.400 mm
	Height / Altura	39,4 in (1.000mm)	67,7 in (1.720 mm)

* For other dimensions please contact our offices.

* Para otros formatos consultar en nuestras oficinas.

Tolerances / Tolerancias:

Reel width / Ancho rollo	+/- 39,4 mil. (+/- 1 mm)
Reel diameter / Diámetro de rollo	-196,9 / 196,9 mil. (-5 / +5 mm)
Running meters / Metros lineales	- 1 %
Number of sheets / Número de hojas	- 1 %
Sheet width / Ancho hoja	+ 19,7 mil. (0,5 mm)
Sheet length / Largo hoja	+ 39,4 mil. (1,0 mm)

* For dimension over 1.000 mm. the tolerance is 0,1%

* Para dimensiones mayores a 1.000 mm. la tolerancia es 0,1%

Last Update/Última actualización:
March 2022/Marzo 2022

Cartulinas CMPC

Agustinas 1343 Piso 5, Santiago, Chile
Tel.: (56 2) 2441 2020 • Fax: (56 2) 2672 34 50
e-mail: cartulinas-cmpc@gerencia.cmpc.cl
boxboard.cmpcbiopackaging.com



Look for FSC® certified products