




CMPC NATURAL KRAFT

cm pc

Kit 6

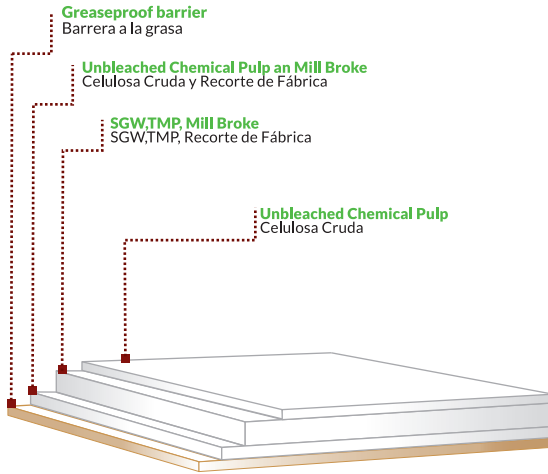

Uncoated Kraft Folding Boxboard Cartulina sin estuco cara café

Basis Weight Gramaje TAPPI 410		Stiffness Taber 15° Rigidez TAPPI 489		Stiffness Taber 15° Rigidez TAPPI 489		Caliper Espesor TAPPI 411	
g/m ²	lb/MSF	gf - cm		mN x M		µm	Pts*
		CD	MD	CD	MD		
195	40	30	66	2,9	6,5	305	12
225	46	43	97	4,2	9,5	356	14
250	54	58	133	5,7	13,0	406	16
275	56	76	175	7,5	17,2	457	18
295	60	98	225	9,6	22,1	508	20
315	65	121	283	11,9	27,8	559	22
330	68	148	346	14,5	33,9	610	24
355	73	189	438	18,5	43,0	660	26
385	79	245	540	24,0	53,0	711	28
+/-5%		- 10%		- 10%		+/-5%	

Smoothness / Lisura **Top PPS (µm)**
TAPPI 555 <4,0

Brightness / Blancura **Top (% GE)**
TAPPI 525 35 ± 2

Cobb (2min) **Top (g/m²)**
TAPPI 441 ≤45

Cobb (2min) **Back (g/m²)**
TAPPI 441 ≤45

Moisture / Humedad (%)
TAPPI 412 8,0 - 9,0

*Only as reference / Valores referenciales

+Grammage values includes 10 g/m² as a greaseproof barrier.

+Valor de gramaje incluye 10 g/m² de barrera a las grasas.

Delivery specifications / Especificaciones de entrega

Sheets and reels cutting specifications*

Especificaciones de corte para pliegos y rollos*

Rolls Rollos	Width / Ancho Diameter / Diámetro Core / Bobina	Min.	Máx.
		15,7 in (400 mm)	94,5 in (2.400 mm)
Sheets Hojas	Width x Length Ancho x Largo	15,7 x 15,7 in 400 x 400 mm	43,3 x 55,1 in 1.100 x 1.400 mm
	Height / Altura	39,4 in (1.000mm)	67,7 in (1.720 mm)
		12 in (305 mm)	

* For other dimensions please contact our offices.
* Para otros formatos consultar en nuestras oficinas.

Tolerances / Tolerancias:

Reel width / Ancho rollo	-39,4/+39,4 mils (-1/+1 mm)
Reel diameter / Diámetro de rollo	-196,9 / 196,9 mils (-5 / +5 mm)
Running meters / Metros lineales	-1%
Number of sheets / Número de hojas	-1%
Sheet width / Ancho hoja	+19,7 mils (0,5 mm)
Sheet length / Largo hoja	+39,4 mils (1,0 mm)

* For dimension over 1.000 mm, the tolerance is 0,1%
* Para dimensiones mayores a 1.000 mm, la tolerancia es 0,1%

Notes / Notas:

- 1- Test climate 23±1°C and 50±2% RH, (TAPPI 402) / Las condiciones atmosféricas de los ensayos son 50 ±2% de H.R y 23 ±1°C
- 2- Tolerances based upon 95% confidence limits, (for pallets or reels) / Las tolerancias especificadas para cada uno de los ensayos se garantizan para el 95% del lote, ya sea en hojas o rollos en base a muestreo representativo.
- 3- All specifications mentioned above may be subject to technical changes. / Todas las especificaciones aquí entregadas pueden ser sujetas a cambios técnicos.

CMPC Biopackaging Boxboard

Agustinas 1343 Piso 5, Santiago Chile

Tel.: (56 2) 2441 2020 • Fax: (56 2) 2672 34 50

e-mail: cartulinas-cmpc@gerencia.cmpc.cl

boxboard.cmpcbiopackaging.com



NCh 2861 (HACCP) upon request
NCh 2861 (HACCP) a pedido



The mark of responsible forestry

Issued / Fecha de especificación:
November 2019/Noviembre 2019

Look for FSC® certified products

biopackaging